


TC-42P1F

106 cm (42")-Plasma Display

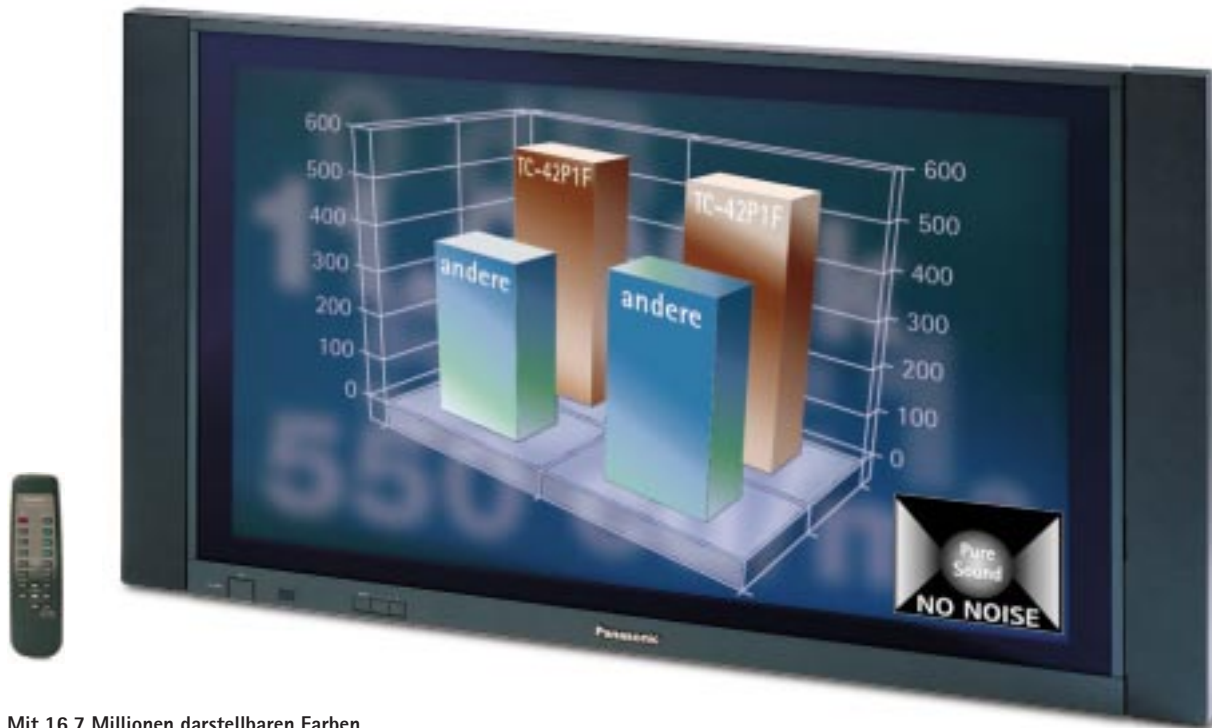

Mit 16,7 Millionen darstellbaren Farben bietet das Plasma Display ein besonders naturgetreues und brillantes Sehvergnügen.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Infrarotfernbedienung
Netzkabel
Bedienungshandbuch

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

| | |
|-------------|---|
| TY-SCP02RS1 | RS-232C-Adapterkabel |
| TY-SP42P1 | Lautsprecher (2 Stück) |
| TY-ST42PF1 | Konsole mit 4 Rollen |
| TY-ST42PT1 | Standardsockel für Tisch- oder Regalaufstellung |
| TY-ST42PW1 | Wandhalterung für Leichtbauwände |
| TY-WK42PR1 | Wandhalterung neigbar von 0 - 30 ° |
| TY-WK42PV1 | Standardhalterung für Wandmontage |

BASIS-SPEZIFIKATION

| | |
|---------------------|---------------------|
| Spannungsversorgung | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 380 W |
| Abmessungen (BxHxT) | 1.030 x 634 x 89 mm |
| Gewicht | 33 kg |

Plasma Display für Video- und Datensignale
Bildseitenverhältnis 16:9

Helligkeit 550 cd/m²
Kontrastumfang 550:1
Wiedergabe von 16,7 Mio. Farben
Kompatibel für PAL- und NTSC-Videosignale
852 x 480 Pixel Auflösung
Datenkompatibilität VGA, S-VGA (komprimiert)
Geräuschloser Betrieb ohne Lüfter
Asymmetrische Zellstruktur für natürliche und brillante Bilder
Sichtwinkel 160 Grad
Integrierter Audioverstärker 2 x 10 Watt
Infrarotfernbedienung

ANSCHLÜSSE

- Komponenten in (Cinch)
- FBAS Video in/out (BNC)
- Y/C Video in (4-pin)
- 2x Audio L/R (Cinch)
- PC (D-Sub 15-pin)
- RGB Sync (Cinch)
- Stereo-Lautsprecher (optional)



Die Anschlussports auf der Rückseite des Plasma Displays.